




ERFURT-Vliesfaser MAXX Premium

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

STRUKTUR- UND
VLIESTAPETEN

产品优势

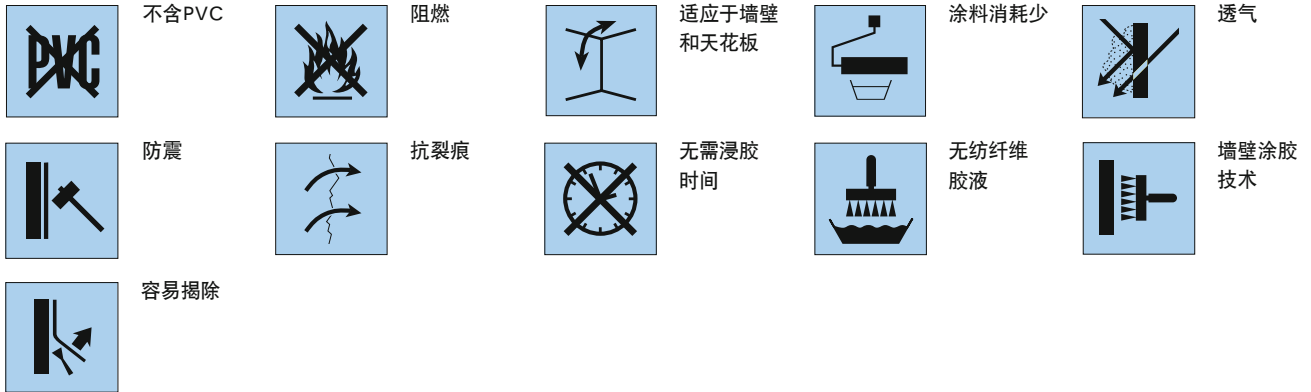

铺贴方法



1.去除旧墙纸及涂料。粗糙不平的基面需用含石膏的填充物进行平整。具有强吸收性的基层墙面使用不含溶剂的打底色打底。



2a.使用墙壁涂胶技术无需浸胶时间铺贴或者



2b. 使用涂胶器无需浸胶时间铺贴。在铺贴中使用无纺纤维胶液。



3.墙纸卷并排垂直铺贴。用裱糊刷或橡胶辊将墙纸刮平并挤出气泡。



4.使用橡胶辊压平墙纸卷。



5.天花板、壁脚板、窗户等处超出的部分使用工具刀及刮铲剪边。



6.在墙角和边缘处，将墙纸卷切开将之后的墙纸卷并排铺贴好。



7.干燥后使用高品质乳胶涂料按照DIN EN 13300涂刷，或者使用石膏、墙纸等涂层。

Vliesfaser

www.erfurt.com

产品描述

ERFURT-Vliesfaser MAXX Premium

制造商

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

原料/生产

ERFURT-Vliesfaser MAXX Premium墙纸是一种耐磨的墙纸，由特殊的纤维素及纺织纤维结合与聚合物黏合剂以特殊的压花程序制作而成。

ERFURT-Vliesfaser MAXX Premium墙纸的所有品种都以相同的生产过程制作而成。

产品数据

- 卷轴规格: 12.5m长 x 0.53m宽
- 每箱容量: 9卷

产品特性

- 水蒸气通透性按照DIN 52615符合0.01米气体厚度的弥散当量
- 铺贴于矿物基础的基层墙面，根据DIN EN 13501-1 B-s1,d0(阻燃)
- 不含PVC、有害健康的软化剂及溶剂
- 不含玻璃纤维
- 适合中等纹理的浮雕压花
- 无重金属成分及甲醛
- 结构稳定并且抗裂痕
- 搭配相应的油漆材料，ERFURT-Vliesfaser MAXX Premium墙纸表面会非常耐磨
- 使用后可以用水轻易的去除
- 可多次使用市售油漆涂刷
- 为保护表面并且精确的展现出压花外观推荐涂刷涂层

使用/铺贴

ERFURT-Vliesfaser MAXX Premium墙纸可在室内所有有粘着性的基层墙面上铺贴。

使用墙壁涂胶技术铺贴

铺贴时使用无纺纤维胶液（例如美德兰Secura胶液，稀释比例1:10=500克溶于5升水中）或者类似的胶液。将胶液均匀的涂于基层墙面上，将剪切好的墙纸卷在干燥状态下铺在胶液床面上。请您也注意粘结剂制造厂的使用说明。

使用涂胶器铺贴

ERFURT-Vliesfaser MAXX Premium墙纸可使用涂胶器无需浸胶时间铺贴。铺贴时使用无纺纤维胶液（例如美德兰Secura胶液，稀释比例1:10=500克溶于5升水中）或者类似的胶液。请您注意胶液生产商的使用说明。

粘贴

ERFURT-Vliesfaser MAXX Premium墙纸垂直且并排铺贴。使用橡胶辊或者裱糊刷将墙纸卷压平无气泡。天花板、踢脚板、窗户等处的多出部分用一把塑料刮板压入角中，然后用一把美工刀剪切。墙纸不能重叠铺贴。

涂层

只有在对比性基层墙面及整修情况下，ERFURT-Vliesfaser MAXX Premium墙纸才必须涂层。对此最适合的为优质丝光或高光泽乳胶漆料，因为它们与亚光漆相反可更好的塑造其纹理并且更耐磨。

成分/审核结果

水蒸气通透性由ISEGA-研究及检测协会,Aschaffenburg根据DIN 52615第1部分以审核报告Nr.1743/37确认。