



Fototapeten ERFURT-JuicyWalls

auf ERFURT-Variovlies M 160 PRO, V 200 S PRO, ECO 150 PRO, ERFURT-GIGA-Rolle® M 160 PRO ERFURT-Vliesfaser 715 PRO, 717 PRO, 735 PRO, 738 PRO und ERFURT-JuicyWalls BASIC

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN


Produktvorteile



PVC-frei



Schwer entflammbar



Für Wand und Decke




Diffusions-offen




Keine Weichzeit



Vlieskleister




Wandklebe-technik




Rissüber-brückend



Leicht entfernbar




sehr gute Lichtbestän-digkeit




Waschbe-ständig


Vorbereitung/Verarbeitung



1. Alte Tapeten und Anstriche entfernen. Raue Untergründe mit gipshaltigen Spachtelmassen glätten. Stark saugende Untergründe mit lösungsmittel-freien Grundierungen grundieren.

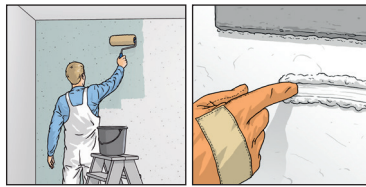

2a. Wir empfehlen: in Wandklebetechnik ohne Weichzeit verarbeiten. Kleister gleichmäßig und satt mit einer langflorigen Walze bahnenweise (siehe Finger-test) aufrollen.



2b. Oder im Kleistergerät ohne Weichzeit.



3. Die Bahnen präzise Naht an Naht, passend im Rapport und im Lot ansetzen. Verschieben im Kleisterbett minimieren. Kleisteraustritt großflächig sofort mit einem weichen feuchten Schwamm behut-sam abtupfen.




4. Blasen- und faltenfrei mit Gummirolle oder Tapezierbürste andrücken. **In keinem Fall einen Naht-roller oder Andrückkrakel verwenden!**



5. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit dem Cuttermesser und dem Tapezierspachtel abschneiden.



6. In Ecken und an Kanten nicht überlappend tapezieren, die Trennung erfolgt exakt auf der Kante und die nachfolgende Bahn auf Stoß tapezieren.



7. Während und nach dem Tapezieren kurz lüften, durch zu starkes Heizen und Zugluft kann es zu Nahtöffnungen kommen. Über Nacht Tür geöffnet und Fenster geschlossen lassen. **Durchzug vermeiden!**



8. Bei späterer Renovierung ist die Tapete leicht entfernbar.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Bitte verwenden Sie nur Rollen aus einer Produktion und überprüfen Sie die Tapete vor dem Verkleben auf etwaige Mängel! Rollen Sie die Tapete dazu vor der Verarbeitung auf einer glatten und sauberen Unterlage aus. Trennen Sie die jeweiligen Tapetenbahnen im extra vorhandenen Weißbereich voneinander und legen diese zur Kontrolle nebeneinander. Nehmen Sie die Prüfung dieser hochwertigen Wandbekleidung besonders sorgfältig vor, um Beanstandungen auszuschließen. Jegliche Reklamationen, sowie Rückgabe, Umtausch oder sonstige Ersatzansprüche von verarbeiteter Ware sind ausgeschlossen.

JUICYWALLS PRO

www.erfurt.com




Garantiert ausgezeichnet

Wir stellen uns unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt und den Menschen – von der Herstellung bis hin zu neuen Baulösungen. Wir verwenden bei der Herstellung Recycling-Papiere und vermeiden dabei umweltbelastende Immissionen sowie Abwässer. Wir produzieren so, dass Abfall und Reststoffe auf ein Minimum reduziert werden – genauso wie der Energieverbrauch. So verhält sich auch unsere Produktpalette beim Verbraucher: Energiesparend und nachhaltig. Regelmäßig bewertet das Prüfverfahren ÖKO-Audit unsere Fortschritte und unterstützt uns bei weiteren Verbesserungen. Zusätzlich unterstreichen zahlreiche Auszeichnungen die Qualität unserer Produkte und unserer Arbeit – so konnte ERFURT mehrfach mit dem „Produkt des Jahres“ überzeugen und wird immer wieder als Unternehmen des Jahres gewürdigt. Innovation Award und Auszeichnungen als Marke des Jahrhunderts sind weitere Meilensteine. Tests und Zertifizierungen durch den TÜV Nord und andere renommierte Institute sind weitere Belege für unseren hohen Qualitätsstandard.



CE
0432
Erfurt & Sohn KG Hugo-Erfurt-Straße 1 42399 Wuppertal
15
LE-ES001 EN 15102:2007+A1:2011 WTN 48149070
B-s1,d0
D: Formaldehydabgabe: bestanden. Abgabe anderer gefährlicher Substanzen: bestanden



*information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Services

Farbverbindliche Andrucke

Für grössere Projekte empfehlen wir einen Andruck. In zweifacher Ausfertigung drucken wir einen Ausschnitt aus dem Motiv in Originalgröße abhängig vom Material auf 0,72 oder 0,53 m Breite und 1,40 m Länge. Davon verbleibt ein Referenz-Duplikat zu Abstimmungszwecken bei uns.

Agenturleistung

Z. B. Bildbearbeitung und händische Auftragsanlage.

Motivrecherche

Sollten Sie das passende Motiv nicht gefunden haben, recherchieren wir für Sie u.a. bei unseren zahlreichen Vertragspartnern.

Vermittlung von Tapezierdienstleistung

Wir vermitteln Ihnen oder übernehmen als Generalunternehmer u.a. die Montage der Fototapeten. Fragen Sie uns gerne.

Made in Germany

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal

Tel.: 0202 6110 -370
Fax: 0202 6110 89-345

E-Mail: digitaldruck@erfurt.com
Internet: erfurt.juicywalls.pro

Druckdaten/Dateivoraussetzungen

Datenanlage

JPG/JPEG oder TIFF, gespeichert für IBM PC. TIFF mit LZW-Komprimierung. CMYK-Modus. 8-bit. Farbprofil Coated FOGRA39. Größe/Maßstab 1:1/100 ppi bis 190 ppi Auflösung; gegebenenfalls im Maßstab 1:2 bis 1:5 mit 300 ppi (Fotos). Reduzieren Sie die Datei bitte auf die Hintergrundebene – ohne angelegte Pfade, Kanäle, einzelne Ebenen oder Transparenzen. Das Dateimaß muss proportional zum Bestellmaß angelegt sein, da kein automatischer Beschnitt oder eine Zugabe in unserem Haus erfolgt.

Beschnittzugabe

Wir empfehlen, eine Beschnittzugabe von allseitig ca. 3 bis 5 cm hinzu zu geben um Ungenauigkeiten von Bauteilen oder im Tapezierprozess ausgleichen zu können.

Fotos

1:2 bis 1:5 mit 300 ppi Auflösung Pixel. Bitte interpolieren Sie nicht, dies allein verbessert nicht die Qualität des Bildes!

Vektorbasierte Daten oder Motive mit Text

1:1/190 ppi bis zu 1:1/100 ppi, die Auflösung hängt vom Design ab. Bitte auf die Hintergrundebene reduzieren, sodass die Datei beim Öffnen in Photoshop nicht gerastert werden muss; als TIFF Datei mit LZW-Komprimierung speichern.

Farbverläufe

Motive mit Farbverläufen sollten mit einem Filter „Störungen bzw. Rauschen hinzufügen“ o.ä. bearbeitet werden um einen für das Auge harmonischen Übergang im Druck zu erhalten. Je nach Bildbearbeitungsprogramm variieren die Filterbezeichnungen.

Rapporte

1:1/190 ppi bis zu 1:1/150 ppi Auflösung; Rapporte und Wiederholungsmuster sind im originalen Endmaß anzulegen. Das Muster bitte noch nicht als fertige Bahn vorbereiten, nur den sich wiederholenden Bereich als Datei zur Verfügung stellen. Prüfen Sie Ihre Rapporte bitte gründlich an allen Seiten. Die Passgenauigkeit sollte pixelgenau stimmen.

Datenversand

Sofern die Daten nicht über unsere Systeme direkt als Anfrage hochgeladen und konfiguriert werden können, wenden Sie sich gerne an unsere Serviceline Tel.: 0202 6110 -370.





Produktbeschreibung

Fototapete ERFURT-JuicyWalls

auf ERFURT-Variolvlies M 160 PRO, V 200 S PRO, ECO 150 PRO, ERFURT-GIGA-Rolle M 160 PRO, ERFURT-Vliesfaser 715 PRO, 717 PRO, 735 PRO, 738 PRO und ERFURT-JuicyWalls BASIC

Hersteller

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com • erfurt.juicywalls.pro

Rohstoffe/Herstellung

Fototapeten gedruckt auf ERFURT-Tapeten sind glatte oder geprägte hoch strapazierfähige Wandbeläge, die aus speziellen Zellstoff- und Textilfasern, kombiniert mit polymeren Bindemitteln, hergestellt werden. ERFURT-Variolvlies und ERFURT-Vliesfaser werden nach dem gleichen Produktionsverfahren hergestellt und unterscheiden sich nur im Dessin.

ERFURT-JuicyWalls BASIC wird nach Druck leicht gaufriert (körnig geprägte Narbung) und ist dadurch hochstrapazierfähig und flexibel.

Produktdaten

ERFURT-Variolvlies M 160 PRO, V 200 S PRO, ECO 150 PRO und ERFURT-Vliesfaser 715 PRO, 717 PRO, 735 PRO, 738 PRO

- Bestell-Nr. > s. Bestellformular bzw. Online-Bestellformular
- Rollenabmessung: X m Länge (je nach Motivgröße) x **0,72 m Breite**; nach Absprache in Abstufungen **bis 1,3 m Breite (M 160 PRO, V 200 S PRO, ECO 150 PRO)**
- Kartoninhalt: meist 1 Rolle, die gedruckten Bahnen sind jeweils am Kopf nummeriert, Montageanleitung
- Grammatur: ca. 160 g/m², V 200 S PRO: 200 g/m², ECO 150 PRO: 150 g/m² hohes Volumen

ERFURT-GIGA-Rolle®

- Bestell-Nr. > s. Bestellformular bzw. Online-Bestellformular
- Rollenabmessung: X m Länge (bis 100 m) x 2,65 m oder 3,15 m Breite
- Grammatur: ca. 160 g/m²

ERFURT-JuicyWalls BASIC

- Bestell-Nr. > s. Bestellformular bzw. Online-Bestellformular
- Rollenabmessung: X m Länge (je nach Motivgröße) x **0,53 m Breite**
- Kartoninhalt: meist 1 Rolle, die gedruckten Bahnen sind jeweils am Kopf nummeriert, Montageanleitung
- Grammatur: ca. 150 g/m²

Produkteigenschaften

- Deckt Farbkontraste des Untergrundes gut ab
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN 52615 entspricht einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von 0,02 m
- Brandschutzklasse „B-s1,d0“ nach DIN EN 13501-1 entspricht „B1“ (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1
- Frei von PVC, gesundheitsgefährdenden Weichmachern und Lösungsmitteln
- Frei von Glasfaser
- Ohne Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd
- Dimensionsstabil sowie rissüberbrückend
- Strapazierfähig und in Verbindung mit entsprechenden transparenten Anstrichstoffen* extrem strapazierfähig, leicht entfernbar
- Bei ERFURT-Variolvlies M 160 PRO mattes Druckbild durch offene Faserstruktur, keine Reflexionen
- Bei ERFURT-Variolvlies V 200 S PRO glänzendes Druckbild durch glatte Oberflächenstruktur
- Bei ERFURT-Vliesfaser erhöhte Plastizität und Seidenglanz des Druckbildes durch die geprägten Strukturen
- Bei ERFURT-JuicyWalls BASIC leichte Plastizität und Seidenglanz des Druckbildes durch die Gaufrage (körnig geprägte Narbung)

- Druck per Inkjetdruck HP, in aktuellen Druckkonfigurationen und UL GREENGUARD GOLD zertifiziert und geruchsneutral (nur Variolvlies und Vliesfaser)
- Druck per Inkjetdruck Canon, UVgel ist nach UL GREENGUARD GOLD zertifiziert und geruchsneutral (Variolvlies M 160 PRO, V 200 S PRO, ECO 150 PRO)
- Geruchsneutral
- Ein Sicherheitsdatenblatt wird gemäß EG-Verordnung 1907/2006 (REACH) bzw. TRGS 220 für solche Erzeugnisse nicht vom Gesetzgeber gefordert (Art. 31, REACH-Verordnung).

Anwendung/Verarbeitung

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, gleichmäßig, saugfähig, sauber, glatt und für die vorgesehene Wandbekleidung hinreichend ebenflächlich sein. Alte Tapeten und nicht haftende Anstriche entfernen. Raue Untergründe mit gipshaltigen Spachtelmassen glätten. Glatte Gipsputze mit verdünntem Kleister vorleimen. Stark saugende Untergründe mit lösungsmittelfreiem Grundierstoff oder mit Kleister grundieren. Die BFS-Merkblätter Nr. 7 und Nr. 16 sind zu beachten.

Kritische Untergründe

Zur Erstellung tapezierfähiger Flächen auf kritischen, hochverdichteten Untergründen wie z. B. Lack-/Kunststoffflächen, Kleberückständen o. Ä. erfolgt die Verklebung von unbedrucktem ERFURT-Variolvlies M 160 PRO als Makulatur mit Metylan Ovalit V in Wandklebetechnik.

Verklebung

Henkel: Metylan direct 1:20 in Wandklebetechnik (empfohlen), Metylan NP Neuputzkleister 1:10, Metylan NP Power Granulat Plus 1:12 (1:10 in Wandklebetechnik)

Pufas: Pufas Glasgewebe- und Vlieskleber GK 1:10 (mit Tapeziergerät), Pufas Sicherheits-Kleister SK 1:12,5

Fototapeten gedruckt auf ERFURT-Variolvlies, ERFURT-Vliesfaser und ERFURT-JuicyWalls BASIC können ohne Beachtung von Weichzeiten verarbeitet werden. Sie werden lotrecht und auf Stoß verklebt. Die Bahnen mit der Gummirolle, feuchtem Tuch oder einer Tapezierbürste blasenfrei andrücken. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit einem Tapezierspachtel in die Ecke drücken und mit einem Cuttermesser beschneiden. Den Wandbelag nicht überlappend verkleben. Kleberflecken auf der Oberfläche sofort mit einem feuchtem Tuch oder Schwamm großflächig entfernen.

Keinen Nahtroller und keinen Andrückkrakel verwenden!

Anstrichgrund

Zusätzlich kann die tapezierte Fläche nach Trocknung des Kleisters transparent beschichtet werden*. Hierbei empfehlen wir, die Fläche mit einer kurzflorigen Farbwalze nachzurollen, um ein gleichmäßiges und sauberes Streichbild zu erzielen.

Tapezieruntergrund

Auf glattem Untergrund mit allen Wandbelägen überklebbar. Bei Sanierung strukturierter Untergründe mit allen strukturierten Wandbelägen überklebbar. Zur Verklebung auf Fototapeten von ERFURT wird der für den Wandbelag empfohlene Kleister, mindestens aber Spezialkleister im Ansatz 1:20 (200 g in 4 l Wasser), verwendet. Aufgrund der hohen Stabilität von unseren Fototapeten lassen sich bei späteren Renovierungen alle mit Kleister verklebten Wandbeläge wieder leicht entfernen. Beschädigungen können mit handelsüblichem Gipsputz bearbeitet werden. Fototapeten von ERFURT sind daher mehrfach überklebbar.

Montagebedingungen

Während und nach dem Tapezieren kurz lüften, durch zu starkes Heizen und Zugluft kann es zu Nahtöffnungen kommen. Über Nacht Tür geöffnet und Fenster geschlossen lassen. **Durchzug vermeiden!**

Made in Germany

ERFURT & SOHN KG

Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal

Tel.: 0202 6110-370
Fax: 0202 6110 89-451

E-Mail: digitaldruck@erfurt.com
Internet: erfurt.juicywalls.pro

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN



Entsorgung

Vliesstoffe sind frei von Substanzen, die bei der Entsorgung umwelt- oder gesundheitsgefährdend sind. Die Entsorgung erfolgt über den Hausmüll.

Hinweise

Für den Schutz von ERFURT-JuicyWalls empfehlen wir Wall Protect HSP-Kera WP von HSP Hecosol Surface Protection GmbH. Wall Protect HSP-Kera WP schützt ERFURT-JuicyWalls bei stark beanspruchten Flächen vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit.

Inhaltsstoffe/Prüfergebnisse

Die Wasserdampfdurchlässigkeit wurde von der ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg, gemäß DIN 52615 bestimmt.