


Преимущества



Применение

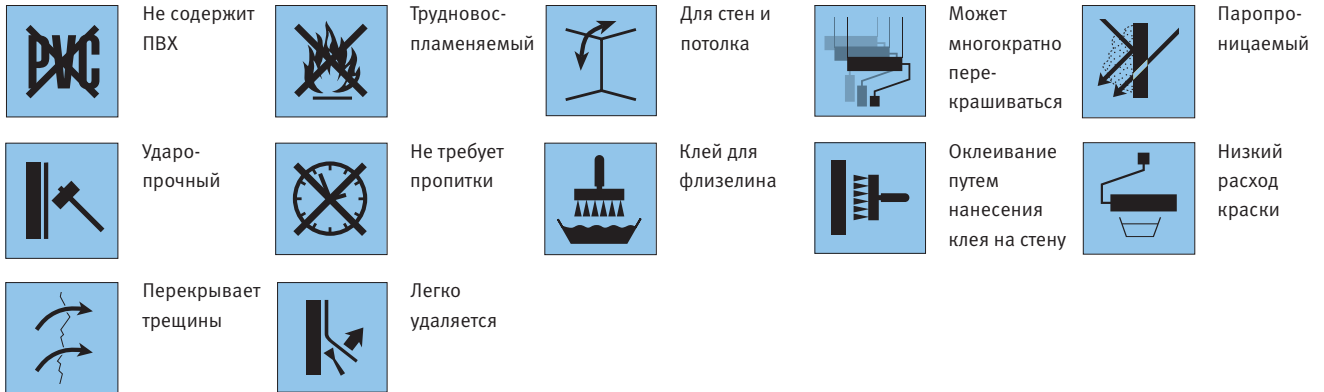

1. Удалить старые обои и покрытия. Шероховатые основания выровнять гипсосодержащей шпаклевкой. На сильно впитывающие основания нанести грунтовку, не содержащую растворителей.



2а. С помощью клеенамазочного станка без пропитки или



2б. Путем нанесения клея на стену без пропитки.



3. Выровнять полотна вертикально по отвесу и наклеить встык.



4. Пузыри воздуха и складки разгладить с помощью щетки или резинового валика.



5. Излишки у потолка, плинтусов, окон и т. д. удалить с помощью монтажного ножа и обойного шпателя.



6. На внутренних и внешних углах не клеить внахлест, а обрезать точно по краю. Следующее полотно наклеивать встык.



7. После высыхания нанести высококачественную дисперсионную краску, соответствующую стандарту DIN EN 13300, или акриловый лак.



8. При следующем ремонте покрытие легко удаляется.

Описание изделия

ERFURT-Variovlies V 150

Производитель

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Сырье/производство

ERFURT-Variovlies V 150 — это износостойкое настенное покрытие с поверхностью, предварительно окрашенной пигментом, изготовленное из специальных целлюлозных и текстильных волокон в комбинации с полимерными вяжущими веществами.

Информация об изделии

- Арт № 1002863
- Размеры рулона: 25,00 м в длину и 0,75 м в ширину
- Количество в картонной коробке: 4 рулона
- Вес: около 150 г/м²
- Арт № 1002862
- Размеры рулона: 25,00 м в длину и 1,00 м в ширину
- Количество в картонной коробке: 4 рулона
- Вес: около 150 г/м²

Характеристики изделия

- По показателям паропроницаемости согласно DIN 52615 соответствует толщине воздушного слоя 0,05 м
- Класс противопожарной защиты «B-s1,d0» согласно DIN EN 13501-1 (трудновоспламеняемый)
- Настенное покрытие, предварительно окрашенное пигментом
- Не содержит ПВХ, вредных для здоровья пластификаторов и растворителей
- Не содержит стекловолокна
- Не содержит соединений тяжелых металлов и формальдегида
- Сохраняет первоначальный размер и перекрывает трещины
- Высокая износоустойчивость в сочетании с соответствующими лакокрасочными покрытиями
- Превосходная покрывающая способность благодаря красящим пигментам, поэтому в большинстве случаев достаточно одного слоя краски
- Подходит для многократного перекрашивания стандартными красками
- Легко удаляется после увлажнения водой

Способ применения/обработка

Основание

ERFURT-Variovlies V 150 может применяться во внутренних помещениях на любых пригодных для оклеивания основаниях, предназначенных для покраски. Основание должно быть сухим, прочным, равномерным, способным впитывать влагу, чистым, гладким и достаточно ровным для предусмотренного покрытия. Удалить старые обои и отслаивающиеся лакокрасочные покрытия. Шероховатые основания выровнять гипсосодержащей шпаклевкой. Гладкую гипсовую штукатурку предварительно промазать разбавленным клеем. Соблюдайте ТУ №№ 7 и 16 комитета BFS.

Клеи

Henkel: Metylan Гранулат Премиум, Metylan Скловолокон Премиу
Pufas: Glutolin S15, PUFAS GK, PUFAS GF, или им подобный

на не впитывающих основаниях, как напр. на стенах из пластика:
Pufas: Glutolin BW, PUFAS WB, или им подобный

Наклеивание

Наклеивать ERFURT-Variovlies V 150 следует вертикально и встык. Пузыри разглаживаются резиновым валиком или обойным шпателем. Излишки у потолка, плинтусов, окон и т. д. прижать в углах пластмассовым шпателем и обрезать монтажным ножом. Не наклеивать внахлест. Пятна клея немедленно удалить.

Окрашивание

После высыхания ERFURT-Variovlies V 150 окрашивается. Благодаря предварительной закрашке пигментом в большинстве случаев достаточно одного слоя краски. Для этого пригодны дисперсионные краски с классом истирания не ниже 3 согласно DIN EN 13300, особенно шелковисто-глянцевые и высокоглянцевые латексные краски.

Возможно также окрашивание оклеенной поверхности методом безвоздушного распыления. В этом случае для достижения равномерного и аккуратного покрытия в заключение поверхность следует обработать малярным валиком с коротким ворсом.