



Produktbeschreibung

ERFURT-Vlieskleber

Hersteller

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Produkteigenschaften

- Für glatte und geprägte Vliestapeten
- Sehr hohe Klebkraft und Feuchtfestigkeit
- Hoch ergiebig
- Ideal auch für Wandklebetechnik und Tapeziergeräte

Ansetzen des Klebstoffes


ERFURT-Vlieskleber vollständig und zügig unter kräftigem Rühren in 5 l kaltes Wasser einrühren (1 Teil Kleber : 10 Teile Wasser) und noch ca. 2 Min. intensiviterrühren. Die Packung dabei dicht über das Wasser halten. Ein portionsweises Anrühren ist nicht möglich. Nach ca. 15 Min. nochmals kräftig durchrühren. ERFURT-Vlieskleber ist jetzt gebrauchsfertig.

Auftrag

ERFURT-Vlieskleber kann sowohl mit der Lammfell-Walze in Wandklebetechnik, im Tapeziergerät oder im Spritzgerät verarbeitet werden.

Verbrauch

Je nach Arbeitstechnik und Art der Wandbekleidung ca. 200-350 g/m².

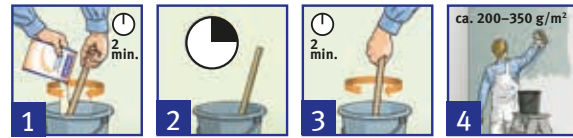

Wandbekleidung		+		=
Papierprägetapeten	0,5 kg		5,5 l	30 m ²
Vliestapeten	0,5 kg		5 l	28 m ²