


## 产品优势



## 铺贴方法

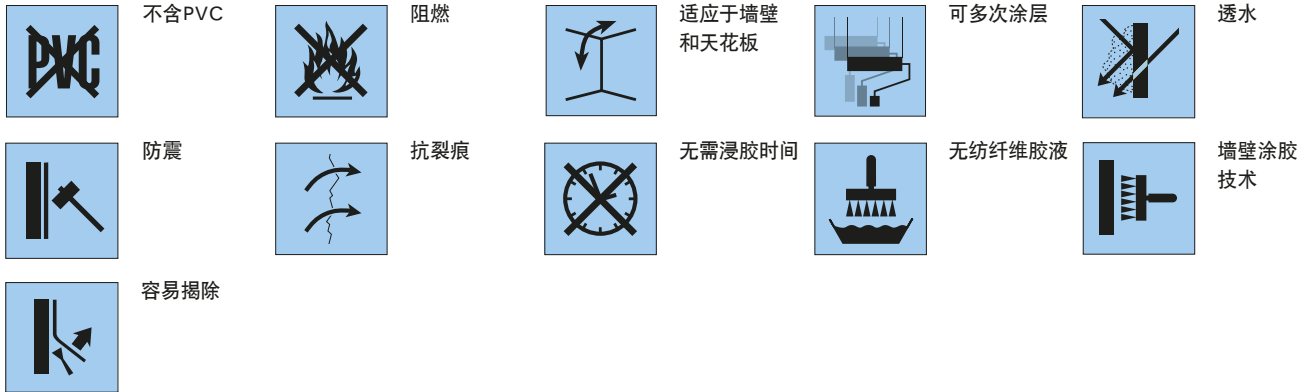

1.去除旧墙纸及涂料。粗糙不平的基面需用含石膏的填充物进行平整。吸收性特别强的基面需用不含溶剂的底胶打底。



2a.使用涂胶器无需浸胶时间 或者



2b.使用墙壁涂胶技术无需浸胶时间铺贴。



3.墙纸并排铺贴。



4.使用橡胶辊压平墙纸卷。



5.天花板、壁脚板、窗户等处超出的部分使用切割刀及刮铲剪边。



6.在墙角和边缘处，将墙纸卷切开将之后的墙纸卷并排铺贴好。



7.干燥后使用高品质乳胶涂料按照 EN 13300 涂层。



8.之后在重修中墙纸可轻易揭除。

## 产品描述

### ERFURT-Vliesfaser

### 制造商

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

### 原料/生产

ERFURT-Vliesfaser墙纸是一种有粘着性的墙纸，由特殊的纤维素及纺织纤维结合与聚合黏合剂以特殊的程序制作而成。

ERFURT-Vliesfaser墙纸的所有品种都以相同的生产过程制作而成只以花样图案进行区别。

### 产品数据

- 卷轴规格: 25.00 米长 x 0,75 米宽
- 每箱容量: 2卷

### 产品特性

- 水蒸气通透性按照DIN 52615符合0,01米气体厚度的弥散当量
- 铺贴于矿物质材料的基层墙面，根据EN 13501-1 B-s1,d0(阻燃)
- 不含PVC、有害健康的软化剂及溶剂
- 不含玻璃纤维
- 无重金属成分及甲醛
- 结构稳定并且抗裂痕
- 与相应的涂料搭配，非常结实
- 使用后可以用水轻易的去除
- 可多次使用市售油漆涂刷

## 使用/铺贴

### 基层墙面

ERFURT-Vliesfaser墙纸可在室内所有有粘着性的基层墙面上铺贴。基层墙面必须干燥、有承载力、均匀、吸水、干净、光滑并且对于预期的墙纸来说足够平坦。去除旧的墙纸和不粘合的涂层。粗糙不平的基层需用含石膏的填料进行平整。光滑的石膏使用稀释的胶液预先涂胶。吸收性特别强的基层需用不含溶剂的打底物质或使用胶液打底。需注意BFS-技术须知Nr.7和Nr.16。

### 铺贴方法

Pufas: Glutolin GTV, Glutolin K10, Decotric GK

### 使用涂胶器铺贴

ERFURT-Vliesfaser墙纸可使用涂胶器涂胶，放置在一起，并可无需浸胶铺贴。在铺贴中使用无纺纤维胶液（例如Metylan NP新灰泥胶液按比例1:10=1000g溶于10l水中）或其他类似的胶液。请您也注意粘结剂制造厂的使用说明。

### 粘贴

ERFURT-Vliesfaser墙纸垂直且并排铺贴。使用橡胶辊或者裱糊刮铲将墙纸卷压平无气泡。天花板、踢脚板、窗户等处的多余部分使用墙纸刮刀压到角落里并使用剪刀切除。不能重叠粘贴墙纸。

### 涂层

干燥后，ERFURT-Vliesfaser墙纸应按照EN 13300使用至少为裂痕3级的乳胶漆涂刷。丝光或高光的涂料更能突出墙纸的纹理。在细腻的纺织构造例如719中，亚光涂刷很有益。

## 成分/审核结果

水蒸汽通透性由ISEGA-研究及检测协会,Aschaffenburg根据DIN 52615确认。

#### 德国制造

ERFURT & SOHN KG  
Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal

电话: +49 202 6110 0  
传真: +49 202 6110 89 451

电子邮件: info@erfurt.com  
网址: www.erfurt.com

服务热线:  
+49 202 6110 375