


产品优势



铺贴方法

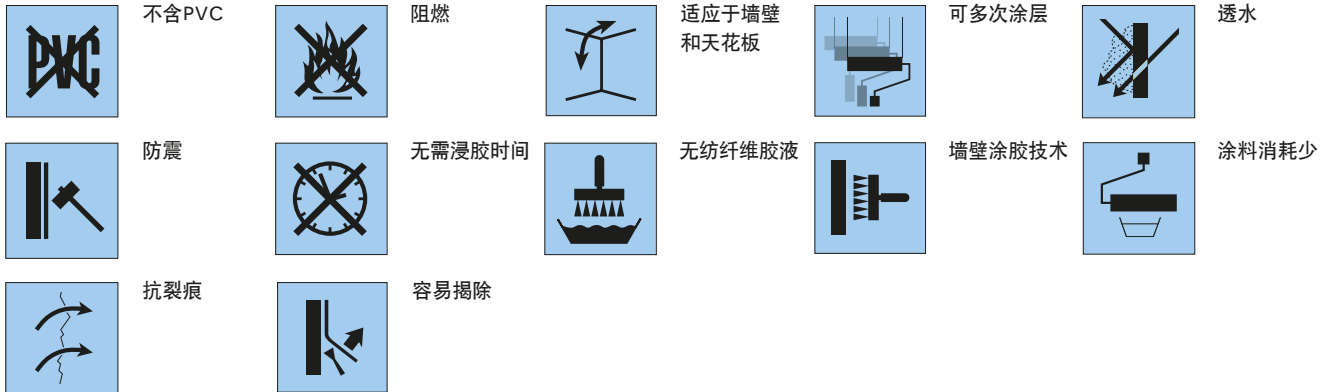

1.去除旧墙纸及涂料。粗糙不平的基面需用含石膏的填充物进行平整。吸收性特别强的基面需用不含溶剂的底胶打底。



2a.使用涂胶器无需浸胶时间 或者



2b.使用墙壁涂胶技术无需浸胶时间铺贴。



3.墙纸卷并排垂直铺贴。



4.用浆糊刷或橡胶滚将墙纸刮平并挤出气泡。



5.天花板、壁脚板、窗户等处超出的部分使用切割刀及刮铲剪边。



6.墙角及边缘处不能重叠铺贴，而应该在边缘处精确的切割然后接着并排铺贴墙纸卷。



7.干燥后根据EN 13300使用高品质的弥散涂料或者丙烯酸清漆在其上涂刷。



8.之后在重修中墙纸可轻易揭除。

产品描述

ERFURT-Variovlies V 200 S

制造商

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

原料/生产

ERFURT-Variovlies V 200 S是一种有粘着性的墙纸，具有特别光滑的表面，由特殊的纤维素和纺织纤维结合了聚合粘合剂制造而成。

产品数据

- 订购号 1000555
- 卷轴规格: 25,00 米长 x 0,75 米宽
- 每箱容量: 2卷
- 克重: 大约200 g/m²

产品特性

- 水蒸气通透性按照DIN 52615符合0,08米气体厚度的弥散当量
- 按照EN 13501-1防火等级"B-s1,d0"符合按照DIN 4102-1的"B1" (阻燃)
- 光滑的、缎光的、已涂层的、丝滑的表面
- 在基层墙面例如"石膏板"上此结合不易燃 (EN A2-s1,d0)。
- 不含PVC、有害健康的软化剂及溶剂
- 不含玻璃纤维
- 无重金属成分及甲醛
- 结构稳定并且抗裂痕
- 与相应的涂料搭配，非常结实
- 通过颜料沉淀作用可很好的遮盖基层墙面，因此大多数情况下涂刷表面即可
- 可多次使用市售油漆涂刷
- 使用后可以用水轻易的去除

使用/铺贴

基层墙面

ERFURT-Variovlies V 200 S可用于室内所有可铺贴墙纸的基层墙面，在相应的铺贴后应在其上涂刷涂料。由于其非常光滑的表面，基层墙面应仔细准备，必须干燥、干净、牢固、轻微吸附性并且平坦。

基层墙面必须干燥、有承载力、均匀、吸水、干净、光滑并且对于预期的墙纸来说足够平坦。去除旧的墙纸和不粘合的涂层。粗糙不平的基面需用含石膏的填料进行平整。光滑的石膏使用稀释的胶液预先涂胶。吸收性特别强的基面需用不含溶剂的底漆打底。去除旧的墙纸和不粘合的涂层。需注意BFS-技术须知Nr.7和Nr.16。

铺贴方法

Pufas: Glutolin S15, Glutolin K10, Decotric GK

粘贴

ERFURT-Variovlies V 200 S墙纸垂直且并排铺贴。使用橡胶辊或者裱糊刮铲将墙纸卷压平无气泡。天花板、踢脚板、窗户等处的多余部分使用墙纸刮刀压到角落里并使用剪刀切除。不能重叠粘贴墙纸。表面上多出的胶液斑点应立刻去除。

涂层

干燥后ERFURT-Variovlies V 200 S必须涂层。对此，根据EN 13300，适合的有至少裂痕等级2级的乳胶涂料及乳胶漆。需要高亮表面的话可涂刷两次清漆涂层。

成分/审核结果

水蒸气通透性由ISEGA-研究及检测协会,Aschaffenburg根据DIN 52615确认。

德国制造

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal

电话: +49 202 6110 0
传真: +49 202 6110 89 451

电子邮件: info@erfurt.com
网址: www.erfurt.com

服务热线:
+49 202 6110 375

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN